

Devolvamos lo mejor a la tierra

Descripción técnica

Un separador de grasas es un equipo destinado a separar y almacenar las materias sólidas, las grasas y los aceites de origen animal y vegetal contenidas en las aguas grises.



Implantación en viviendas unifamiliares, pequeñas colectividades y en industrias (cocinas colectivas, restaurantes).

Nuestros equipos se fabrican conforme a la normativa europea EN 1825-1 y disponen de marcado CE.

Estos equipos llevan integrado un decantador de volumen 100 L.

La capacidad de retención de las grasas es de 40 L. por L/s de caudal nominal.

Fabricación horizontal cilíndrica en poliéster reforzado fibra de vidrio, P.R.F.V.

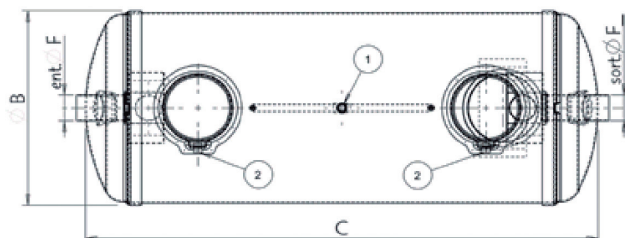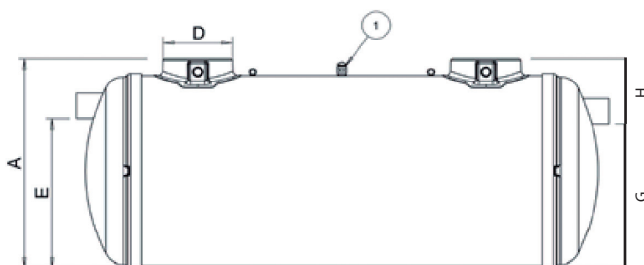

Instalación

Consultar Manual de Instrucciones de Instalación.

Requisitos y recomendaciones para la instalación de depósitos de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.), suministrado con el equipo.

Es necesario un mantenimiento regular de este equipo según la norma EN 1825-2.

Opcionales

Aspiración a distancia DN 80 (1 en el plano)

Alarma nivel de grasas ANG/14321

Pintura normal o acabado en Top coat de larga duración para equipos a la intemperie.

Patas de apoyo: para enterrar o autoportantes para instalación en superficie. Atención el depósito puede aumentar en ancho y alto con el uso de patas de apoyo. Ver fichas PAM y PAMESP.

Mantenimiento

Es conveniente, controlar, vaciar y limpiar el separador regularmente. La frecuencia de controles, vaciado y limpieza será con arreglo a la capacidad del equipo y la experiencia operacional. Salvo especificación contraria, se deberá vaciar, limpiar y volver a llenar inmediatamente con agua clara al menos 1 vez al mes y preferentemente cada 15 días. (Norma EN 1825-2)

Referencia	Tamaño	A	øB	C	øD	E	øF	G	H	Volumen decantador	Volumen separador	Nº cinchas de anclaje	Nº bocas de hombre
SGD.3/25020-SP	20	2700	2500	3540	800	2020	200	1950	582	3320	9238	2	2
SGD.3/25025-SP	25	2700	2500	4050	800	1970	250	1900	632	3735	10542	2	2
SGD.3/25030-SP	30	2700	2500	4640	800	1970	250	1900	633	4353	12286	3	2
SGD.3/25035-SP	35	2700	2500	5000	800	1855	315	1785	743	4332	12605	3	2
SGD.3/25040-SP	40	2700	2500	5550	800	1855	315	1785	743	4860	14140	3	2
SGD.3/25045-SP	45	2700	2500	6100	800	1855	315	1785	727	5387	15675	3	2
SGD.3/25050-SP	50	2700	2500	6660	800	1855	315	1785	727	5924	17237	4	2
SGD.3/25060-SP	60	2700	2500	7760	800	1855	315	1785	727	6979	20307	4	2
SGD.3/25070-SP	70	2700	2500	8870	800	1855	315	1785	727	8044	23405	5	2
SGD.3/25080-SP	80	2700	2500	9980	800	1855	315	1785	727	9109	26503	5	2
SGD.3/25090-SP	90	2700	2500	11080	800	1855	315	1785	727	10164	29572	6	2
SGD.3/25100-SP	100	2700	2500	12190	800	1855	315	1785	727	11228	32670	6	2