

Devolvamos lo mejor a la tierra

Descripción

- Depósito monobloque, realizado en poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.), sin pintar, sin patas de apoyo.
- Depósito horizontal, con boca de hombre de diámetro 800 mm en parte superior y fondo cóncavo.


NOTA: Los depósitos instalados a la intemperie, deben ir necesariamente pintados.

Utilización

- Los depósitos de almacenamiento DH han sido concebidos para el almacenamiento de productos alimentarios, químicos, etc.
- Este depósito puede instalarse en superficie o enterrado: en este caso, se ruega seguir las recomendaciones de instalación recogidas en el «Manual de Instrucciones de Instalación. Requisitos y recomendaciones para la instalación de depósitos de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.)», suministrado con el equipo.
- Para productos químicos, consulte compatibilidades con nuestra Oficina Técnica.

Ventajas

- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza

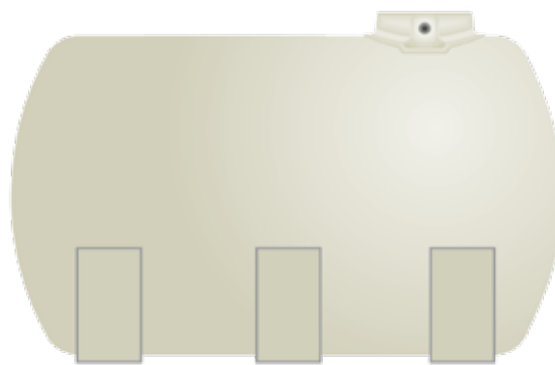

PATAS OPCIONALES

Referencia	Volumen útil (m³)	Ø (mm)	A (mm)	C (mm)	Nº patas (opc)
DH.3/10000/1.75-SP	10	1750	1950	4600	3
DH.3/12000/1.75-SP	12	1750	1950	5500	3
DH.3/12000-SP	12	2500	2700	3100	2
DH.3/15000/1.75-SP	15	1750	1950	6850	3
DH.3/15000-SP	15	2500	2700	3760	3
DH.3/20000-SP	20	2500	2700	4850	3
DH.3/25000-SP	25	2500	2700	5935	4
DH.3/30000-SP	30	2500	2700	7020	5
DH.3/35000-SP	35	2500	2700	8100	5
DH.3/40000-SP	40	2500	2700	9200	6
DH.3/45000-SP	45	2500	2700	10280	7
DH.3/50000-SP	50	2500	2700	11370	7
DH.3/55000-SP	55	2500	2700	12455	8
DH.3/60000-SP	60	2500	2700	13545	8
DH.3/65000-SP	65	3000	3200	10060	6
DH.3/70000-SP	70	3000	3200	10795	7
DH.3/75000-SP	75	3000	3200	11530	7
DH.3/80000-SP	80	3000	3200	12265	8
DH.3/85000-SP	85	3000	3200	13000	8
DH.3/90000-SP	90	3000	3200	13730	9
DH.3/95000-SP	95	3000	3200	14470	9
DH.3/100000-SP	100	3000	3200	15200	9
DH.3/110000-SP	110	4000	4200	9460	5
DH.3/120000-SP	120	4000	4200	10250	5
DH.3/130000-SP	130	4000	4200	11050	6
DH.3/140000-SP	140	4000	4200	11850	6
DH.3/150000-SP	150	4000	4200	12650	7
DH.3/160000-SP	160	4000	4200	13450	7
DH.3/170000-SP	170	4000	4200	14250	8
DH.3/180000-SP	180	4000	4200	15050	8
DH.3/190000-SP	190	4000	4200	15805	9
DH.3/200000-SP	200	4000	4200	16600	9

Opcionales

Estos depósitos se sirven sin pintar, bajo solicitud se pueden suministrar acabados con pintura normal, o pintura de larga duración Top Coat. El precio de la pintura va calculado por m³ (volumen del depósito).

NOTA: Los depósitos instalados a la intemperie, deben ir necesariamente pintados.

- Otros opcionales:
- Tubuladuras entrada y salida.
- Bridas de poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.).
- Boca de hombre superior.
- Alarmas de nivel.
- Patas de apoyo (PAM) para depósitos a enterrar.
- Patas de apoyo autoportantes (PAMESP) para depósitos aéreos.

Atención el depósito puede aumentar en ancho y alto con el uso de patas de apoyo. Ver fichas PAM y PAMESP.

En caso de suministro con patas, éstas se pueden enviar sin montar para abaratar costes de transporte será necesario primero descargar las patas, colocarlas en función del croquis que enviará Simop España, S.A. y a continuación descargar y colocar el depósito encima.

