


**REGISTROS DE REPARTO
POLIETILENO (PE) Y POLIÉSTER (PRFV)**

6369

Registro de reparto 1E/25
REP2/160 y REP2/200




Registro reparto con 1 tapa
1E/4S
REP4/160 y REP4/200






Se suministra con 4
válvulas de guillotina

Registro de colecta con tapa
y reja anticaída 4E/1S
REC4/160 y REC4/200



Se suministra con 1 tapón
de cierre

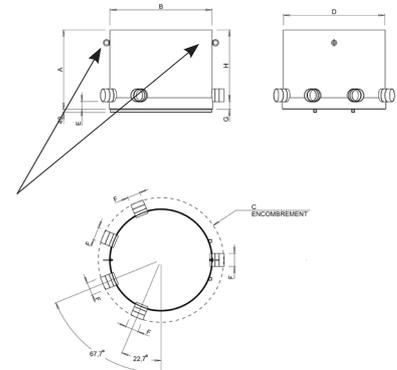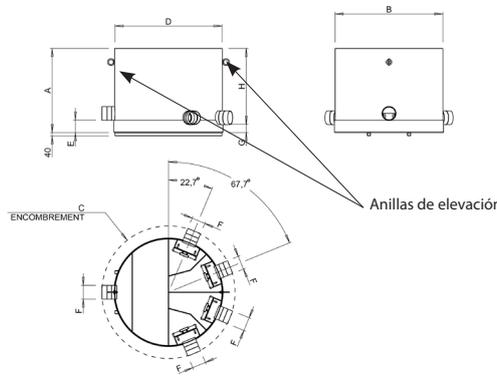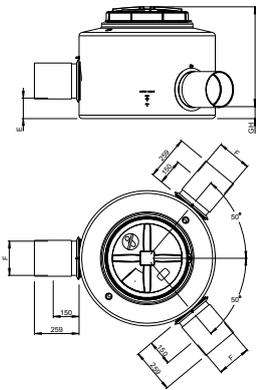

1 Definición técnica

Estos equipos permiten el reparto de caudales iguales antes (registro de reparto) o después (registro de colecta) de una línea compuesta de varios depósitos en paralelo. Se suministra con 1 tapón de cierre en 160 o 200 mm (REP2) o válvulas de guillotinas (REP4) para bloquear 1 o más salidas.

2 Instalación

Los REP4 y REC4 están equipados con anillas de elevación y 2 barras galvanizadas 40 x40.

• Para la instalación de los repartidores (Excavación e instalación), los principales puntos a respetar son :

- Realización de una cuna de arena de 0,10 m de grosor.
- Nivelar el equipo una vez colocado.
- Relleno con arena.
- Accesibilidad a los registros.

Es posible conectar varios registros para aumentar el nº de salidas.

3 Mantenimiento

- Limpiar periódicamente el equipo con agua limpia.
- Le recordamos que se suministra con 1 tapón de cierre o válvulas para poder bloquear 1 o más salidas para facilitar la limpieza o el mantenimiento.

4 Opcionales

RH2/4031	Realce con rosca - 300mm (para REP2/160 o REP2/200)
REP4/160/CV y REP4/200/CV	Registros reparto con tapa. Altura con tapa: 1260 mm. Abertura de tapa 917x1039 mm. Peso total 300 kg
REP4/160/CVG y REP4/200/CVG	Registro de reparto con tapa y reja anticaída. Altura con tapa : 1260 mm Abertura de tapa 917x1039 mm. Peso total 300 kg
REC4/160/CV y REC4/200/CV	Registros de colecta con tapa. Altura con tapa: 1260 mm. Abertura de tapa 917x1039 mm. Peso total 200 kg
REC4/160/CVG y REC4/200/CVG	Registros de colecta con tapa y reja anticaída. Altura con tapa : 1260 mm. Abertura de tapa 917x1039 mm. Peso total 200 kg

Referencia	Medidas en mm								Peso (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
REP2/160	654	Ø 790	1090	Ø 400	120	Ø 160	70	584	20
REP2/200						Ø 200			
REP4/160	1026	Ø 1310	1617	Ø 1300	153	Ø 160	101	925	240
REP4/200						Ø 200			
REC4/160	1026	Ø 1310	1617	Ø 1300	101	Ø 160	101	925	170
REC4/200						Ø 200			